


XTAR®

FC2

Micro USB Li-ion /Ni-MH/Ni-CD Charger

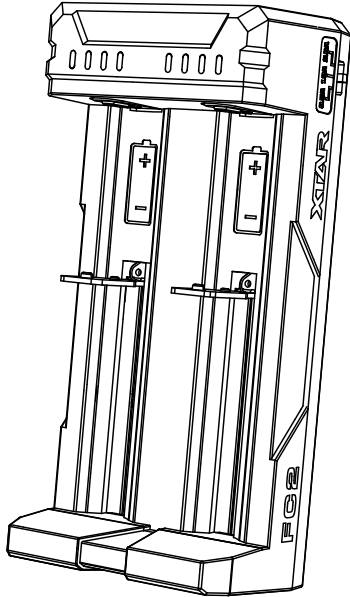


FC2

Зарядное устройство с микро USB-портом Li-ion/ Ni-MH/Ni-CD Charger

Введение

Компактная конструкция с зарядным портом микро USB, FC2 позволяет заряжать два аккумулятора одновременно. Ток зарядки: 2A/1A/0.5A можно выбрать вручную.

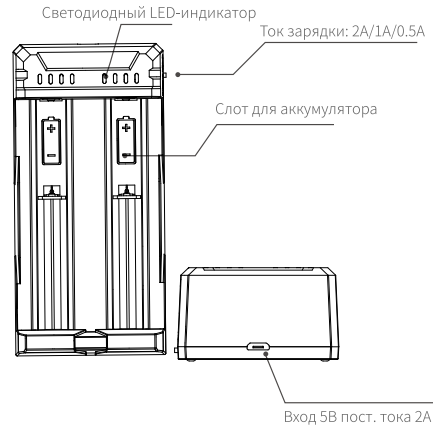

Поддерживаемые типы аккумуляторов:

3.6В / 3.7В литий-ионные /IMR/INR/ICR
10440 14500 14650 16340 17335 17500 17670 18350 18490 18500 18650 18700 20700 21700
22650 25500 26650
1.2V Ni-MH Ni-CD
AAAA AAA AA A SC C

Технические параметры

Модель	FC2
Входные параметры	5В пост. тока 2.0А
Постоянный ток	4.2В 2А x 1 / 1А x 2 / 0.5А x 2 или 1.45В 2А x 1 / 1А x 2 / 0.5А x 2
Напряжение в конце зарядки	4.20±0.04В
Ток в конце зарядки	≤150мА
Рабочая температура	0-40°C

Эксплуатация

I. Функция зарядки

Подключите устройство к источнику питания и вставьте аккумулятор, зарядка начнется автоматически.

После установки аккумулятора или переключения между тремя токами зарядки, конкретные светодиодные индикаторы LED, расположенные на каждом слоте, покажут используемый ток, мигая по-разному.

Ток	2A	1A	0.5A
Количество миганий	3 раза	3 раза	3 раза
Мигающие LED-индикаторы	LED1, LED2	LED1	LED1
Способы мигания	мигает постоянно	мигает постоянно	мигает, как бегущая строка

Примечание:

A.Способ мигания указывает только на выбранный ток зарядки;
B.Когда ток зарядки установлен на 2A, и вставлены два аккумулятора, устройство FC2 автоматически уменьшит ток зарядки до 1A для каждого слота; после извлечения одного аккумулятора, ток зарядки автоматически вернется до 2A.

II. Функция активации 0В

Вставьте аккумуляторы, многоразовые аккумуляторы начнут заряжаться в течение 10 минут.

Значение символов во время зарядки

Мигание в виде бегущей строки индикаторов LED1-LED4: зарядка/активация
Постоянно мигает только LED4: мощность аккумулятора 75-99%
Индикаторы LED1-LED4 загорелись: аккумулятор полностью заряжен
Индикаторы LED1-LED4 мигают постоянно: короткое замыкание/обратная полярность
Не горит: режим ожидания/отключен источник питания

Гарантия

Вы сможете воспользоваться нашими услугами по гарантийному обслуживанию, предоставив местному торговому агенту продукт (с гарантийным номером) и квитанцию. Мы обеспечим:

- Бесплатную замену в течение 15 дней.
- Бесплатный ремонт в течение 12 месяцев. Если проблема возникнет через 12 месяцев, мы предложим вам бесплатный ремонт, но вы должны будете оплатить запасные части. Торговый агент заранее сообщит вам стоимость ремонта.
- Техническую поддержку на протяжении всего срока службы изделия.

Примечание:

1. Данная гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, разборкой и непреодолимыми факторами.
2. Для получения привилегий участника, зарегистрируйтесь и войдите на сайт www.xtar.cc.

Гарантийное обслуживание по всему миру

E-mail: service@xtar.cc

Защита от подделок

1. Сотрите защитную наклейку на упаковке.
2. Провинившийся 18-значный номер введите на странице сайта www.xtar.cc (Contact Us - Anti-fake (Свяжитесь с нами - Защита от подделок)).

Предупреждение

1. Функция динамического управления питанием позволяет зарядному устройству автоматически изменять зарядный ток. При слабом источнике питания зарядный ток будет соответственно уменьшаться.
2. Во избежание порчи устройства заряжайте только аккумуляторы, предусмотренные разделом «Поддерживаемые типы аккумуляторов» настоящего руководства пользователя.
3. Не допускайте контакта зарядного устройства с водой, не используйте устройство в условиях запыленности и при повышенной влажности.
4. Дети могут использовать зарядное устройство исключительно под наблюдением взрослых.
5. В случае повреждения зарядного устройства, не используйте и не разбирайте его.
6. Более подробная информация с учетом последних изменений представлена на сайте www.xtar.cc.

Shenzhen XTAR Electronics Co., Ltd
Address: 5th Floor, No.77 Xinhe Rd, Shangmugu,
Pinghu Area, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, China 518111
Tel/Fax: (+86)755-25507076
Email: info@xtar.cc
Website: www.xtar.cc

интернет-магазин: nugas.ru