


# XTAR®

## QUEEN ANT MC6 Micro USB Li-ion Battery Charger

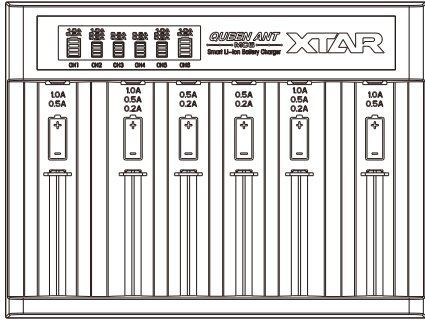


## QUEEN ANT MC6

Зарядное устройство с кабелем micro-USB  
для литий-ионных аккумуляторов

### Введение

Эффективное, портативное устройство, позволяющее заряжать одновременно шесть литий-ионных аккумуляторов или четыре аккумулятора при токе заряда 1А.

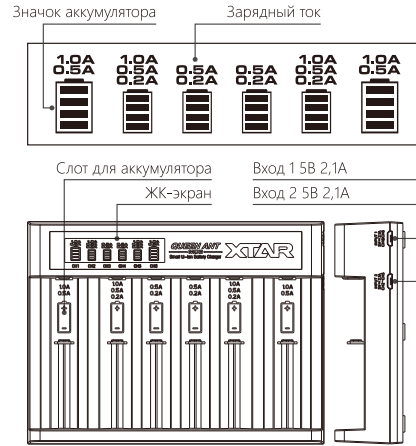

### Поддерживаемые типы аккумуляторов:

3,6В / 3,7В литий-ионные /IMR/INR/LICR  
10440 14500 14650 16340 17335 17500 17670 18350 18490 18500 18650 18700 20700 21700  
22650 25500 26650 плоский-32650

Примечание: Устройство не предназначено для зарядки защищенных аккумуляторов 20700/21700.

### Технические параметры

Модель	QUEEN ANT MC6	
Входные параметры	USB 1 (5В 2,1А)	USB 2 (5В 2,1А)
Каналы	Канал 1 и канал 6	Канал 2 - канал 5
Постоянный ток	1А × 2	1А × 2 / 0,5А × 4
Напряжение отключения заряда	4,2±0,05В	
Ток отсечки	≤120мА	
Рабочая температура	0-40°C	

### Эксплуатация

**I. Функция зарядки**  
Подключите устройство к источнику питания и вставьте аккумулятор, зарядка начнется автоматически.

**II. Функция активации 0В**  
Вставьте аккумулятор. Если он подлежит восстановлению, зарядка начнется через 10 минут.

#### Значение символов на ЖК-экране

**Активный экран:** режим ожидания

**Мигающий значок заряжающегося аккумулятора:** заряжается / активируется

**Значок полностью заряженного аккумулятора:** аккумулятор полностью заряжен

**Мигающий значок полностью заряженного аккумулятора:** питание не подключено / обратная полярность / короткое замыкание

### Гарантия

Вы сможете воспользоваться нашими услугами по гарантийному обслуживанию, предоставив местному торговому агенту продукт (с гарантийным номером) и квитанцию. Мы обеспечим:

- Бесплатную замену в течение 15 дней.
- Бесплатный ремонт в течение 12 месяцев. Если проблема возникнет через 12 месяцев, мы предложим вам бесплатный ремонт, но вы должны будете оплатить запасные части. Торговый агент заранее сообщит вам стоимость ремонта.
- Техническую поддержку на протяжении всего срока службы изделия.

#### Примечание:

1. Данная гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, разборкой и непреодолимыми факторами.
2. Рекомендуется хранить информацию по гарантии в сети: зарегистрируйтесь и войдите под своей учетной записью в кабинет гарантийного обслуживания пользователей продукции (Member Center - Warranty Information) на сайте [www.xtar.cc](http://www.xtar.cc).

Гарантийное обслуживание по всему миру E-mail: [service@xtar.cc](mailto:service@xtar.cc)

### Защита от подделок

1. Соприците защитную наклейку на упаковке.
2. Проявившийся 18-значный номер введите на странице сайта [www.xtar.cc](http://www.xtar.cc) (Contact Us - Anti-fake (Свяжитесь с нами - Защита от подделок)).

### Предупреждение

1. Функция динамического управления питанием позволяет зарядному устройству автоматически изменять зарядный ток. При слабом источнике питания зарядный ток будет соответственно уменьшаться.
2. Зарядное устройство предназначено только для использования с литий-ионными аккумуляторами с рабочим напряжением 3,6/3,7В, попытка зарядить другие типы аккумуляторов может привести к повреждению аккумулятора и зарядного устройства.
3. Не допускайте контакта зарядного устройства с водой, не используйте устройство в условиях запыленности и при повышенной влажности.
4. Дети могут использовать зарядное устройство исключительно под наблюдением взрослых.
5. В случае повреждения зарядного устройства, не используйте и не разбирайте его.
6. Более подробная информация с учетом последних изменений представлена на сайте [www.xtar.cc](http://www.xtar.cc).

Shenzhen XTAR Electronics Co., Ltd  
Address: 5th Floor, No.77 Xinhе Rd, Shangmugu,  
Pinghu Area, Longgang District, Shenzhen,  
Guangdong, China 518111  
Tel/Fax: (+86)755-25507076  
Email: [info@xtar.cc](mailto:info@xtar.cc)  
Website: [www.xtar.cc](http://www.xtar.cc)

интернет-магазин: [nugas.ru](http://nugas.ru)