
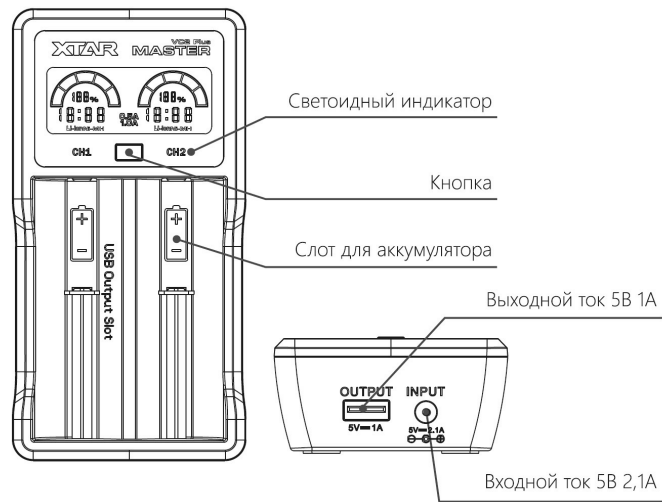


# Русский-MASTER VC2 Plus

Зарядное устройство с USB выходом и ЖК-дисплеем для литий-ионных / никель-металлогидридных аккумуляторов

## Введение

Таймер обратного отсчета показывает, сколько осталось времени до полной зарядки аккумулятора. Благодаря USB выходу устройство можно использовать как портативное зарядное устройство.

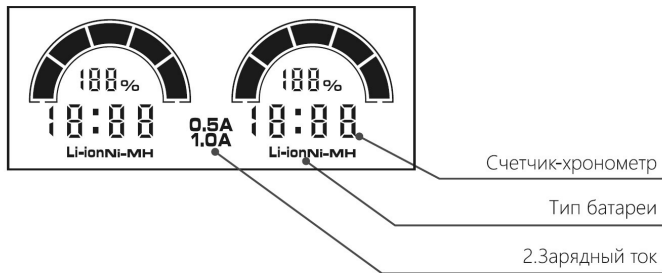

## Поддерживаемые типы аккумуляторов:

3,6В / 3,7В литий-ионные /IMR/INR/ICR  
10440/14500/14650/16340/17335/17500/17670/18350/18490/18500/18650/18700/20700  
21700/22650/25500/26650

1,2В Ni-MH/Ni-CD  
AAAA / AAA / AA / A / SC / C

Примечание: Устройство не предназначено для зарядки защищенных аккумуляторов 20700/21700.

## Технические параметры

Модель	MASTER VC2 Plus
Входные параметры	5В пост. тока 2,1А
Регулируемый постоянный ток	0,5А×2 / 1А×2
Напряжение отключения заряда	4,2 ± 0,05В / 1,45 ± 0,1В
Ток отсечки	≤ 120мА
Выходные параметры USB	5В пост. тока 1А
Рабочая температура	0 - 40°C

## Эксплуатация

### I. Функция зарядки

Подключите устройство к источнику питания и вставьте аккумулятор, зарядка начнется автоматически. Нажмите кнопку, чтобы отрегулировать зарядный ток.

### II. Функция активации 0В

Вставьте аккумулятор. Если он подлежит восстановлению, зарядка начнется через 10 минут.

### III. Выходные параметры USB (с управлением силовым потоком)

Заряжайте устройство USB и аккумуляторы одновременно. Отключите источник питания и вставьте литий-ионный аккумулятор, используя канал 1, для зарядки устройства USB, применяемого в качестве переносного зарядного устройства.

### Примечание:

Управление силовым потоком позволяет устройству USB заряжаться непосредственно от источника тока, а не от аккумулятора, что позволяет продлить срок службы аккумулятора.

### Значение цветов светового индикатора

Зеленый: режим ожидания / аккумулятор полностью заряжен / обратная полярность  
Красный: самоконтроль / идет зарядка / активация / короткое замыкание  
Световой сигнал отсутствует: питание не подключено

## Гарантия

Вы сможете воспользоваться нашими услугами по гарантийному обслуживанию, предоставив местному торговому агенту продукт (с гарантийным номером) и квитанцию. Мы обеспечим

- Бесплатную замену в течение 15 дней.
- Бесплатный ремонт в течение 24 месяцев. Если проблема возникнет через 24 месяцев, мы предложим вам бесплатный ремонт, но вы должны будете оплатить запасные части. Торговый агент заранее сообщит вам стоимость ремонта.
- Техническую поддержку на протяжении всего срока службы изделия.

### Примечание:

1. Данная гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, разборкой и непреодолимыми факторами.
2. Рекомендуется хранить информацию по гарантии в сети: зарегистрируйтесь и войдите под своей учетной записью в кабинет гарантийного обслуживания пользователей продукции (Member Center - Warranty Information) на сайте [www.xtar.cc](http://www.xtar.cc)

## Гарантийное обслуживание по всему миру

E-mail: [service@xtar.cc](mailto:service@xtar.cc)

## Защита от подделок

1. Сотрите защитную наклейку на упаковке.
2. Проявившийся 18-значный номер введите на странице сайта [www.xtar.cc](http://www.xtar.cc) (Contact Us - Anti-fake (Свяжитесь с нами - Защита от подделок)).

## Предупреждение

1. Функция динамического управления питанием позволяет зарядному устройству автоматически изменять зарядный ток. При слабом источнике питания зарядный ток будет соответственно уменьшаться.
2. Зарядное устройство предназначено только для использования с литий-ионными аккумуляторами с рабочим напряжением 3.6/3.7В, попытка зарядить другие типы аккумуляторов может привести к повреждению аккумулятора и зарядного устройства.
3. Не допускайте контакта зарядного устройства с водой, не используйте устройство в условиях запыленности и при повышенной влажности.
4. Дети могут использовать зарядное устройство исключительно под наблюдением взрослых.
5. В случае повреждения зарядного устройства, не используйте и не разбирайте его.
6. Более подробная информация с учетом последних изменений представлена на сайте [www.xtar.cc](http://www.xtar.cc).